



HAPERT
AANHANGWAGENS

NIEUW

Hapert Indigo HTA Kantelbare Autotransporter



BRING IT ON.

INDIGO HTA

Professionele autotransporter voor dagelijks gebruik

De Hapert Indigo HTA Kantelbare Autotransporter is ontwikkeld voor professioneel voertuigtransport. Autobedrijven, autohandelaren en verhuurbedrijven kiezen voor deze autotransporter vanwege het gebruiksgemak, de betrouwbaarheid en de doordachte constructie.

Dankzij de lage oprijhoek, geïntegreerde oprijbalken en robuuste bouw laad je voertuigen snel, veilig en zonder gedoe. Of het nu gaat om dagelijks transport of intensief gebruik: de Indigo HTA staat klaar.



10 JAAR CHASSIS
GARANTIE



BRING IT ON.

VERRASSEND STANDAARD MET...



Mechanisch kantelbaar
doormiddel van oliedempers



Stalen oprijbalken
142 cm, onder de rijbanen



TÜV-gecertificeerd ladingvastzetsysteem
1000 kg



Stalen HAR Rijbanen

Geschroefde V-dissel

Gelast en volbad verzinkt chassis
met 10 jaar chassisgarantie


VDI 2700
Keuringscertificaat

Lage oprijhoek
7° (10 inch)/ 8,5° (13 inch)

Stalen oprijbalken
142 cm, onder de rijbanen



MAAK 'M COMPLEET.

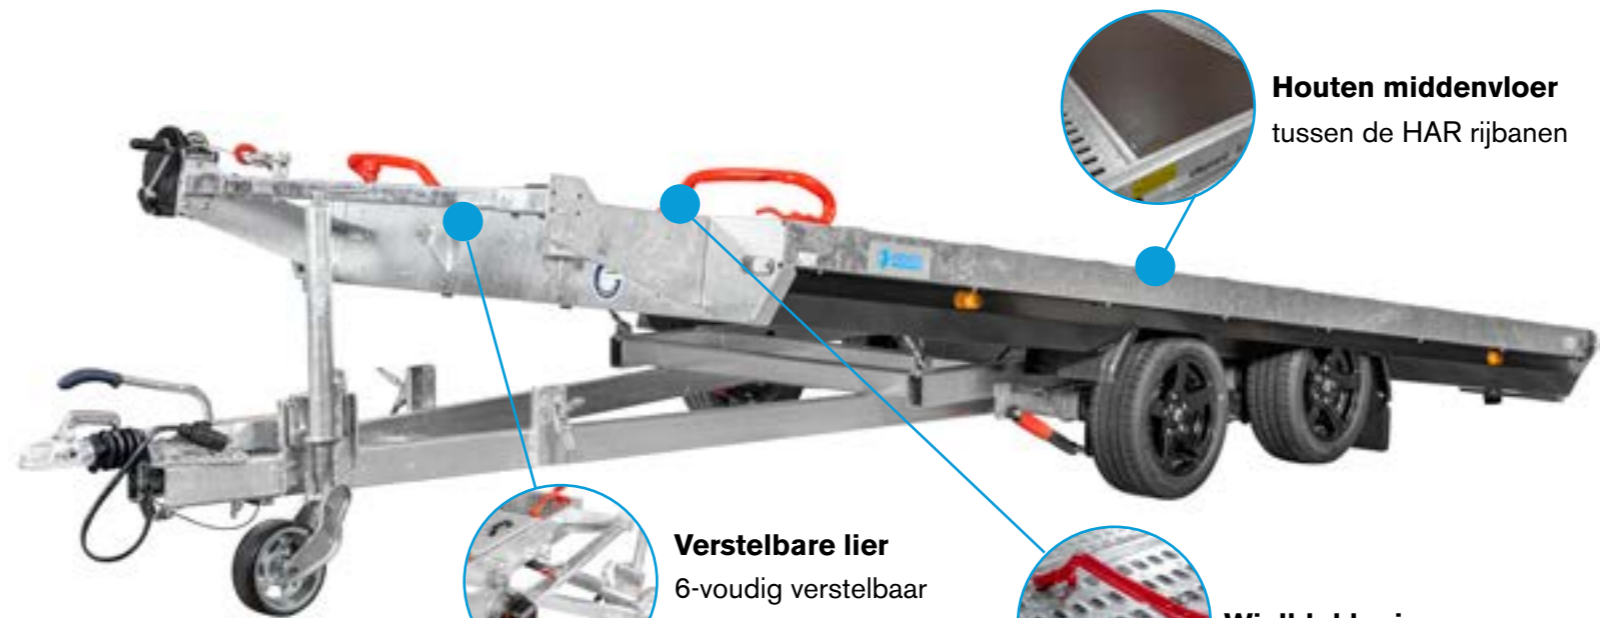

Houten middenvloer
tussen de HAR rijbanen

Verstelbare lier
6-voudig verstelbaar

Wielblokkering



Schokbrekers



Lier met liersteun



Neuswiel
500 kg

Opbergkist
met slotvergrendeling

Sportvelgen
195/50R13 in de kleur zwart

Reservewiel
gemonteerd onder de wagen



Led verlichting



Sideskirts met markeringsverlichting

Technische specificaties

INDIGO HTA-2



	455x210 2700 kg 2x 1350 kg 195/50R13C	195/55R10C	455x210 3000 kg 2x 1500 kg 195/50R13C	195/55R10C
Totaal maximum massa	2700	2700	3000	3000
Ledig gewicht	789	770	799	780
Laadvermogen	1911	1930	2201	2220
Laadvloer lengte	[A] 450	450	450	450
Laadvloer breedte	[B] 210	210	210	210
Dissellengte	[C] 137	137	137	137
Totale lengte	[D] 593	593	593	593
Totale breedte	[E] 230	230	230	230
Totale hoogte (tevens laadvloerhoogte)	[F] 63	59	63	59
Vrije ruimte onder achterbalk	[G] 34	30	34	30
Koppelingshoogte (met torsievering)	[H] 44	44	44	44
Oprijhoek	8,5°	7,0°	8,5°	7,0°
Lengte oprijbalk	140	140	140	140
Aantal bindbeugels	18	18	18	18

Opties

Lier + steun	+ 18 kg
Verstelbare lier	+ 32 kg
Reservewiel + steun	+ 22 kg
Reservewiel + Steun icm opberkist	+ 36 kg
Multiplex tussenvloer	+ 34 kg
Side skirts	+ 28 kg

Afmetingen in cm, gewichten in kg.

Afmetingen en gewichten kunnen afwijken, constructiewijzigingen voorbehouden.

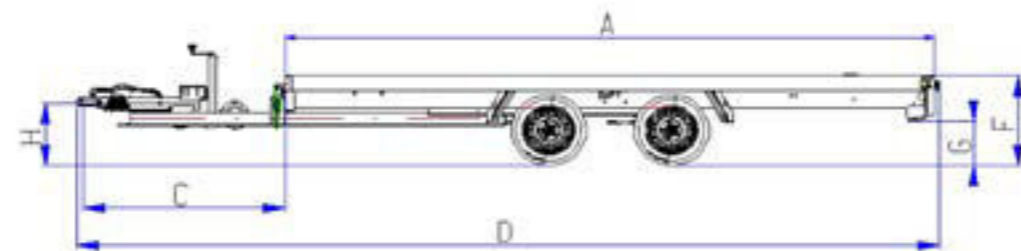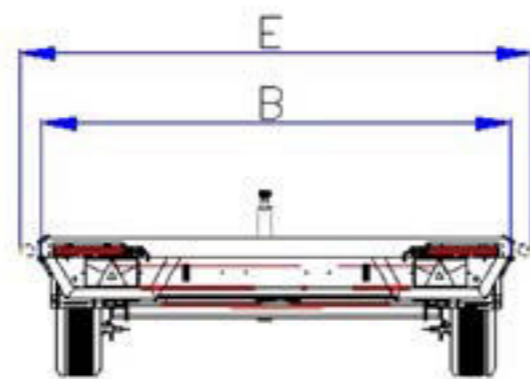

VEILIG TRANSPORT VOLGENS VDI 2700-NORM

Bij voertuigtransport staat veiligheid altijd voorop. Daarom voldoet de Indigo HTA aan de VDI 2700-norm. Deze Duitse richtlijn beschrijft hoe de lading veilig moet worden vastgezet tijdens transport, en is bovendien verplicht op Duitse wegen.

Een aanhanger die volgens deze norm is getest, is beoordeeld op stabiliteit tijdens remmen, uitwijken en noodsituaties. Dit betekent dat voertuigen beter op hun plek blijven en dat de kans op verschuiving of schade sterk wordt verminderd.

De Indigo HTA is daarnaast uitgerust met TÜV-gecertificeerde bindhaken met een capaciteit van 1000 kg. Deze zijn strategisch geplaatst over de laadvloer, zodat je elk voertuig correct kunt zekeren. Met in totaal 18 bindpunten biedt de autotransporter ruime mogelijkheden voor professioneel vastzetten van de lading.

Dit geeft niet alleen extra veiligheid op de weg, maar zorgt er ook voor dat je voldoet aan geldende transportnormen.



BENIEUWD NAAR MEER?

WWW.HAPERT.COM

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van de aanhangwagen zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van de brochure. De modellenreeks, technische specificaties en opties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Neem voor actuele informatie contact op met je Hapert-dealer. Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden. Wijzigingen blijven voorbehouden.

